

LAMINOIR API 2 "L"



Lamine et floconne :

Céréales : maïs , orge, avoine, blé, triticales ...

Protéagineux: pois, féveroles, colza, lupin, graines de lin

AVANTAGES TECHNIQUES

Le **système d'entraînement synchrone** combiné au serrage mécanique des rouleaux sans ressort, permet **d'écraser tout type de grains simultanément** sans réglages et de façon **parfaitement homogène** avec un **minimum de farines**.

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	<ul style="list-style-type: none">• bâti et pieds en profilés d'acier• pieds démontables avec supports anti-vibratoires
TREMIE A GRAINS	<ul style="list-style-type: none">• capacité 100 litres• avec protection magnétique et trappe de réglage de débit
ROULEAUX	<ul style="list-style-type: none">• 2 rouleaux montés sur paliers auto-aligneurs et roulements à billes• en fonte alliée nickel-chrome, rainurés hélicoïdalement avec racleurs• Ø400 – largeur 150 mm• démontage rapide avec moyeux expansibles• serrage par vis de pression avec contre écrou de blocage
VITESSE DE ROTATION	<ul style="list-style-type: none">• 240 tr/min
TRANSMISSION	<ul style="list-style-type: none">• Par poulies et courroies trapézoïdales avec entraînement du 2^{ème} rouleau par chaîne
MOTEUR	<ul style="list-style-type: none">• 7.5 kW (10 cv)
EQUIPEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Disjoncteur-contacteur• Trappes latérales d'accès pour la maintenance (paliers et chaîne)
POIDS	<ul style="list-style-type: none">• 450 kg
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Trémie de chargement au godet• Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique par manque de grain avec temporisation• Tapis de reprise
NIVEAU SONORE	<ul style="list-style-type: none">• Ce matériel peut dépasser sensiblement les 80 dB(A)

PRODUITS OBTENUS

MAIS




BLE



LUPIN



DIMENSIONS

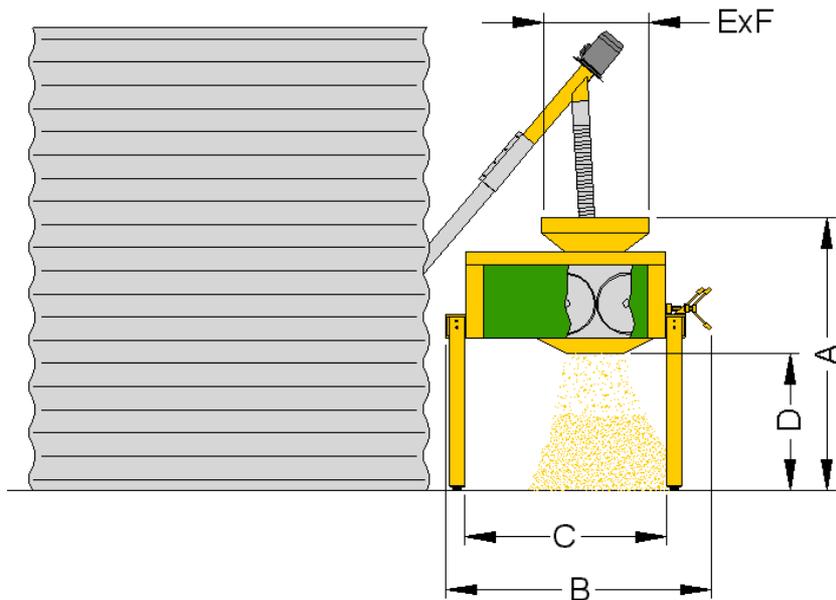

DIMENSIONS EN mm	A	1760
	B	1815
	C	1350
	D	880
	E	700
	F	700


PERFORMANCES

	kg/h
ORGE	1200 à 1500
MAÏS	1000 à 1200
MAÏS HUMIDE INERTE (26 %)	1600 à 2200
BLE	1500 à 2000
POIS	800 à 1000

Selon le degré de laminage et le taux d'humidité du produit




rouleaux en fonte alliée nickel-chrome, usinés et rainurés

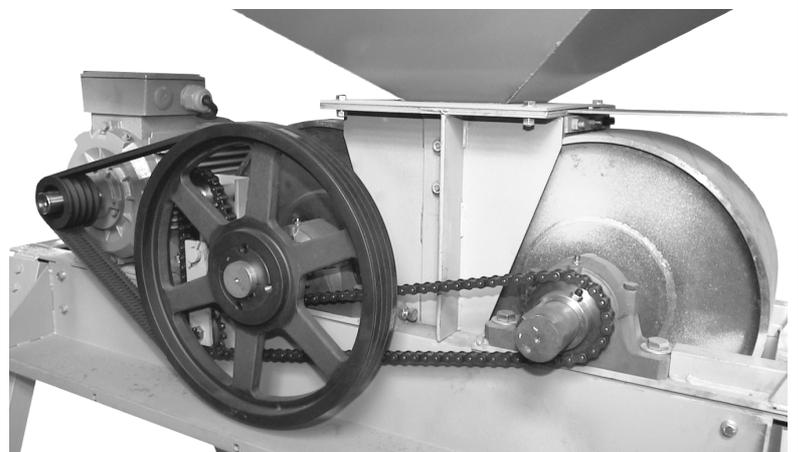

Principe du système d'entraînement synchrone

EXEMPLES D'UTILISATIONS

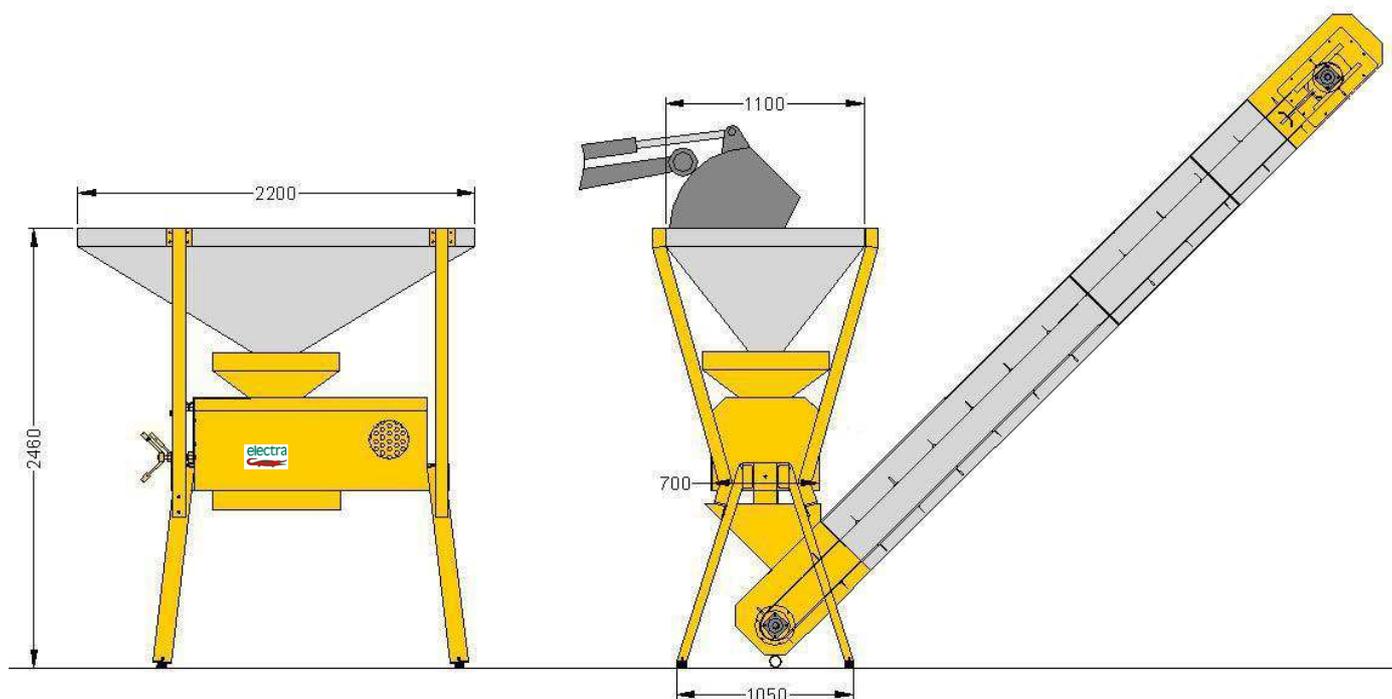

**AVEC TREMIE DE CHARGEMENT AU GODET "SGGOD" CAPACITE : 800 L
ET TAPIS DE REPRISE Lg : 4m**



**SUR MELANGEUR
HORIZONTAL MH1000**



**AVEC TREMIE DE
CHARGEMENT AU GODET**

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

Fax : 05 53 97 33 05

elevage@electra.fr / www.electra.fr

contact skype : [electra47170](https://www.skype.com)