



BROYEUR DEFIBREUR BC "S" PAILLE



DEFIBRE : paille et fourrage sec, en bottes de moyenne densité et en balles rondes ou rectangulaires

CARACTERISTIQUES

| | VERSION ELECTRIQUE | VERSION PRISE DE FORCE |
|----------------------------|---|---|
| CONSTRUCTION | acier mécano-soudé | |
| DIMENSIONS LxIxH | 2500x920x1250 mm | 2250x920x940 mm |
| ATTELAGE | porté 3 points | |
| ENTRAINEMENT | moteur électrique 22 kW (30 CV) | <ul style="list-style-type: none"> prise de force tracteur 1000 tr/min avec multiplicateur de vitesse à bain d'huile, ligne d'arbre sur paliers avec accouplement |
| VITESSE DE ROTATION | 3000 tr/min | |
| PUISSANCE ABSORBEE | 50 à 120 CV | |
| MARTEAUX | 24, mobiles, épaisseur 8 mm | |
| GRILLES | circulaires trous Ø7 à 50 mm standard – épaisseur 3 mm | |
| EQUIPEMENTS | <ul style="list-style-type: none"> système pré-hacheur à couteaux (voir photo), supports anti-vibratoires (sur version électrique) | |
| POIDS | 410 kg moteur 22 kW | 260 kg |
| ALIMENTATION | goulotte avec volet anti-rejet | |
| OPTIONS | <ul style="list-style-type: none"> coffret électrique coude galvanisé 2.3D Ø150 mm avec collier bec ensileur cyclone cardan avec limiteur de couple à friction taille 106 (version prise de force) | |
| NIVEAU SONORE | Ce matériel peut dépasser sensiblement les 85 dB(A) | |

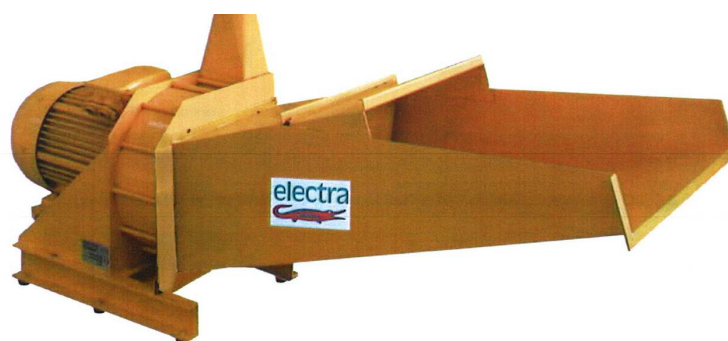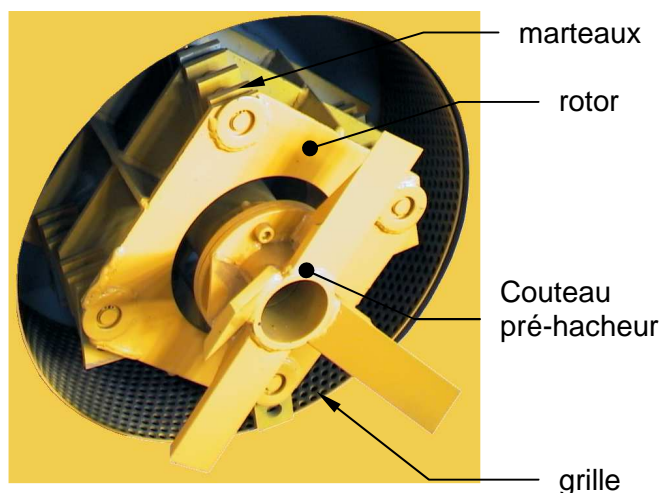


Version Electrique

PERFORMANCES

Jusqu'à 300 bottes moyennes densité/heure ou 10 balles rectangulaires/heure.

ACCESSOIRES POUR LE REFOULEMENT




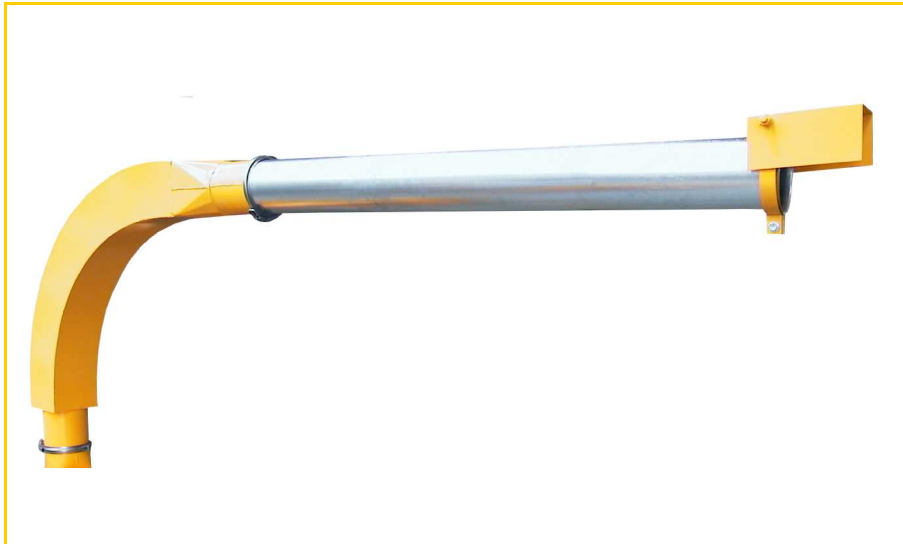


coude 2.3D avec bec déflecteur



cyclone


DIMENSIONS

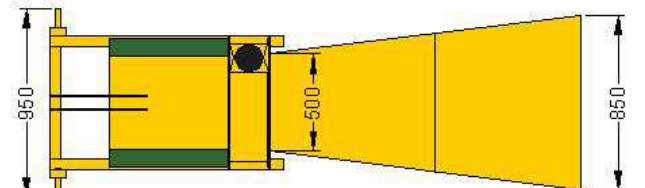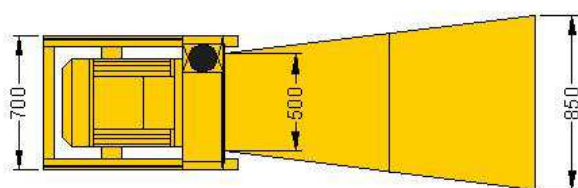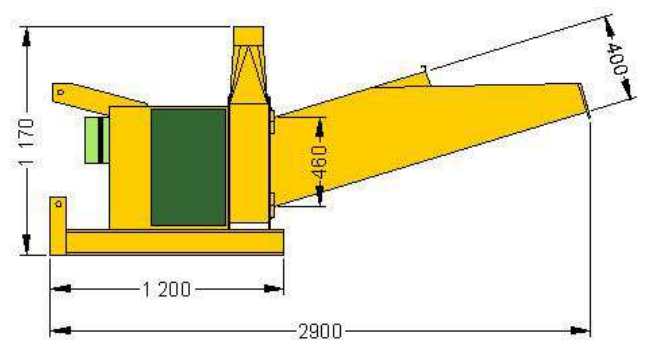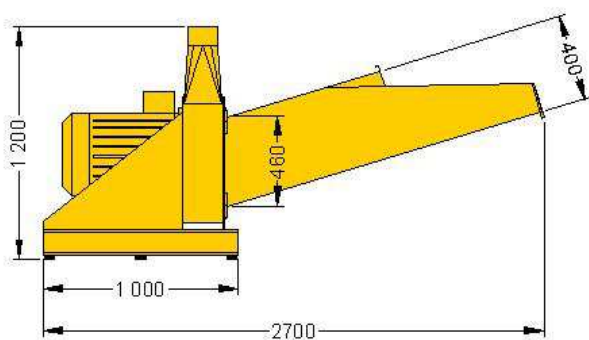


BC "S" paille version électrique

BC "S" paille version prise de force

EXEMPLES D'UTILISATION

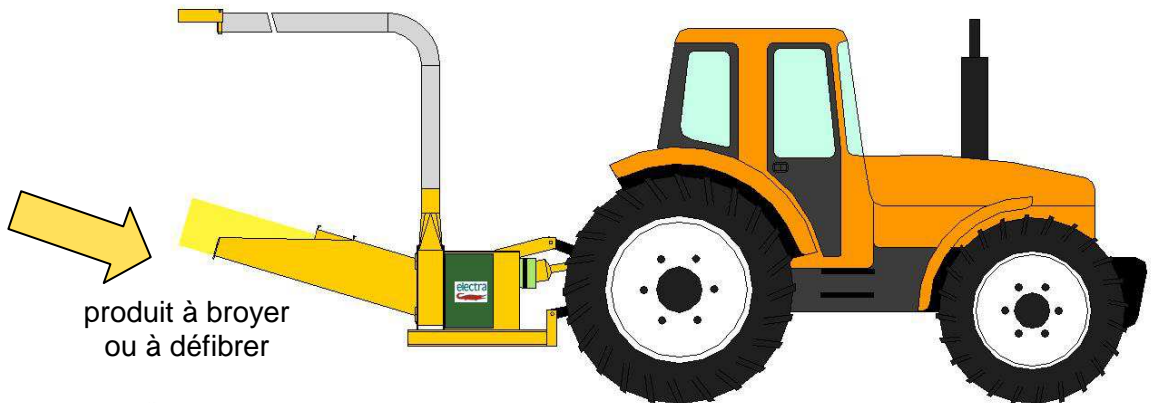

VERSION PRISE DE FORCE

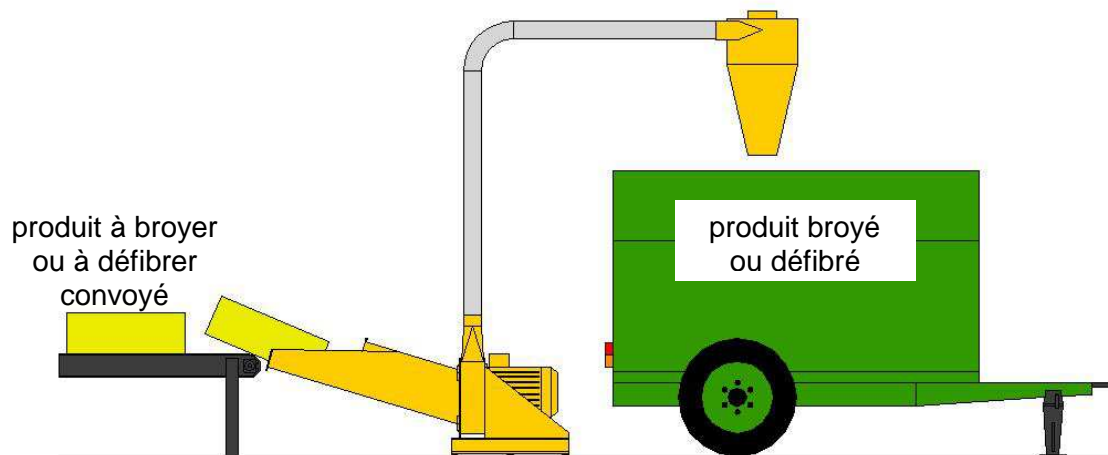

PRODUITS OBTENUS



Avec Grille Ø8mm



Avec Grille Ø30mm

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: elevage@electra.fr

Internet : www.electra.fr