


BOL HACHEUR DEFIBREUR BHD 2500 SP'S'

**IDEAL
POUR VOS LITIERES**




**POUR LE PAILLAGE DES BATIMENTS D'ELEVAGE
(VOLAILLES & PALMIPEDES)**

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

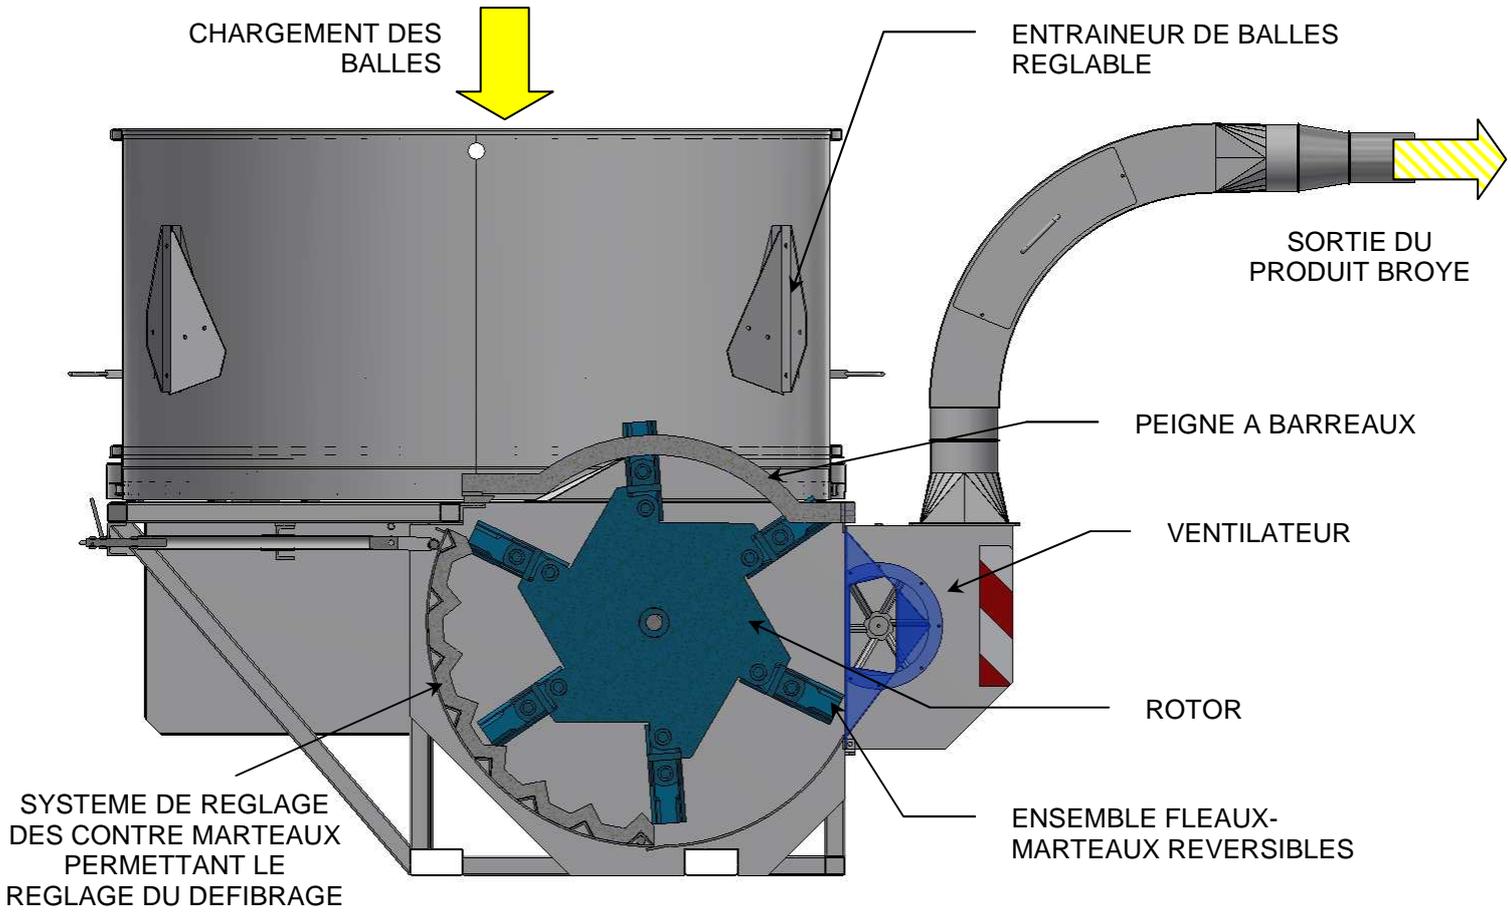

ENSEMBLE BOL ROTATIF

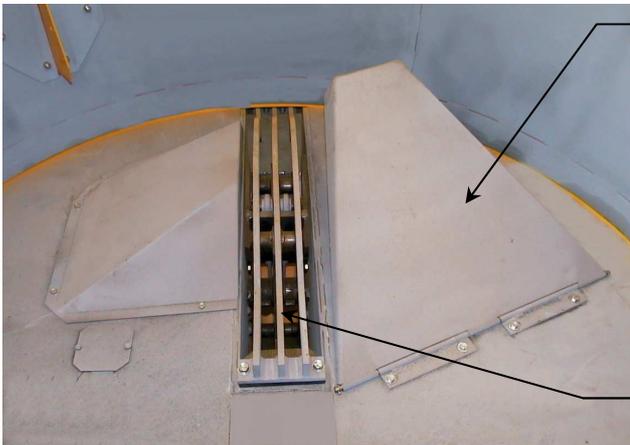

SABOT RELEVEUR ACTIONNE PAR VERIN HYDRAULIQUE. EVITE LE BOURRAGE ET FACILITE LE DEMARRAGE

PEIGNE A BARREAUX



MOTEUR HYDRAULIQUE D'ENTRAINEMENT DU BOL




BOITIER DE COMMANDE ELECTRO-HYDRAULIQUE DE ROTATION DU BOL ET DU SABOT RELEVEUR

INVERSEUR DE SENS DE ROTATION POUR ENROULEMENT DU TUYAU



ENSEMBLE ROTOR

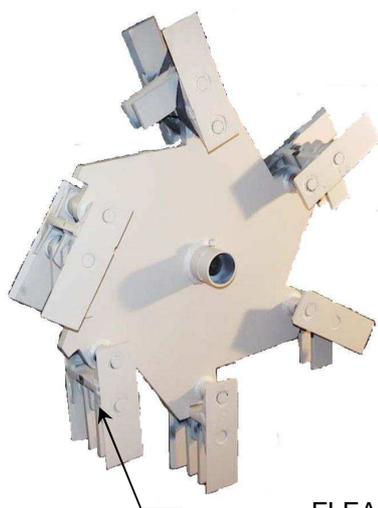



FLEAUX-MARTEAUX
ARTICULES REVERSIBLES
EPAISSEUR 12 mm

GRACE AU ROTOR USINE DANS LA MASSE PESANT 150 KG LANCE A 1000TR/MIN, SON INERTIE PERMET L'UTILISATION DE PUISSANCES MOYENNES EN EVITANT LES A-COUPS ET LES SURCHARGES MOTEUR.

- NI COUTEAUX, NI LAMES, NE CRAINT NI LES BOULONS, NI LES PIERRES.
- PAS D'AFFUTAGE, DONC PAS DE MODIFICATIONS DU DEBIT, NI DE LA QUALITE DU TRAVAIL.
- PAS DE COURROIE DONC PAS DE PATINAGE
- PAS DE MULTIPLICATEUR A ENGRENAGE DONC PAS D'ENTRETIEN NI DE RISQUE DE CASSE



ENCOMBREMENT

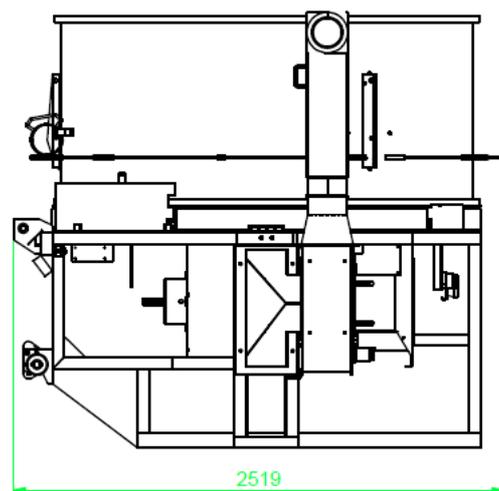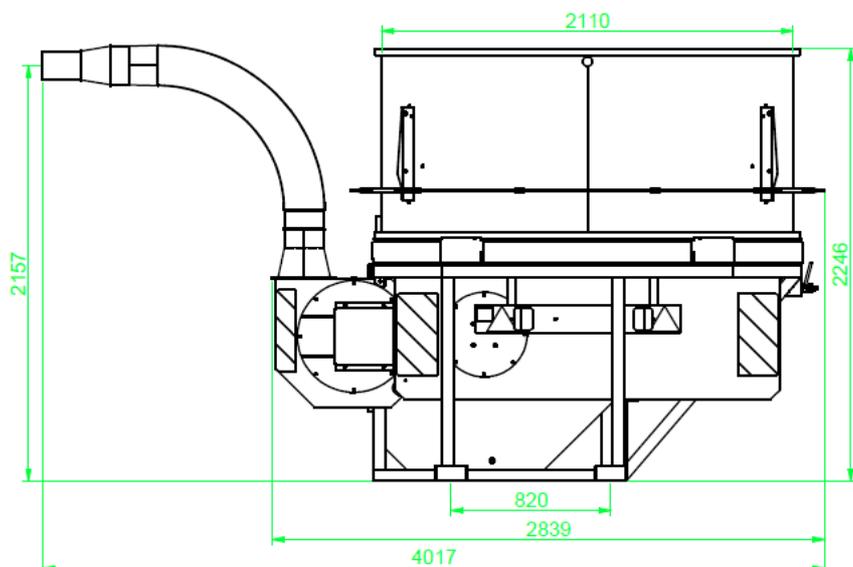

OPTIONS



REHAUSSE CONIQUE Ø3M DEMONTABLE
POUR CHARGEMENT DES BALLES CUBIQUES
(OBLONGUE SUR DEMANDE)



BOITIER RECEPTEUR
DE LA TELECOMMANDE

DISTRIBUTEUR
HYDRAULIQUE

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	Acier mécano-soudé, porté sur attelage 3 points tracteur (taille axe d'attelage : catégorie 3)
PUISSANCE ABSORBEE	100cv min
ENTRAINEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Prise de force tracteur 1000 tr/min direct• Cardan à limiteur de couple à friction et roue libre
REFOULEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Par ventilateur avec pales affûtées et coude GR• Distance d'éjection : 30 mètres (avec tuyau souple)
MARTEAUX	6 fléaux et 12 marteaux réversibles et articulés
EQUIPEMENTS	Commandes électro-hydrauliques: <ul style="list-style-type: none">• actionnant le vérin du sabot releveur. (montée et descente)• actionnant la mise en rotation du bol Commande hydraulique : réglage de la vitesse de rotation du bol
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Rehausse conique démontable• Tuyau souple Ø160, longueur 25m avec poignée de maintien• Raccord BAUER pour le désaccoupler• Télécommande pour mise en rotation du bol à distance (25m)• Compteur digital horaire
POIDS	1400 kg

APPAREIL NON HOMOLOGUE POUR UN USAGE ROUTIER

PERFORMANCES


10 balles rondes / heure (sans tuyau)

6 balles cubiques / heure (sans tuyau)

4 balles cubiques / heure (avec tuyau)

*Un défibrage parfait des brins de paille permet l'absorption des fientes et déjections, et permet d'économiser sur le repaillage.

ECHANTILLON

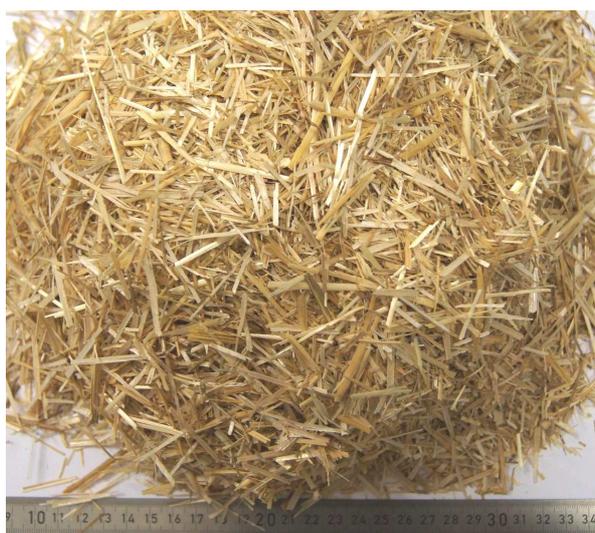

47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: elevage@electra.fr

Internet : www.electra.fr