

BROYEUR F 10



Broyeur à marteaux mobiles, permettant le broyage grossier à fin de céréales sèches, tourteaux, maïs humide, pulpe de betterave




CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	Châssis en profilé mécano-soudé Bâti et casque en tôle acier E24
MOTORISATION	Electrique de 30 à 55 kW
VITESSE DE ROTATION	1500 à 3000 tr/min selon l'application
ENTRAINEMENT	Par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges
ALIMENTATION	Par gravité, à définir suivant l'application
GRILLES	semi-circulaires perforées à trous rond, avec système de tension par chaîne
ROTOR	Sur paliers auto-aligneurs 24 marteaux épaisseur 10 mm
EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Supports anti-vibratoires - Plaques d'usure interchangeables - Détecteur de sécurité à l'ouverture du casque
OPTIONS	<p>Pour l'alimentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boite cascade avec protection magnétique - Vis élévatrice pilotée par variateur de fréquence <p>Pour la reprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goulotte de sortie avec bride - Elévateur à palettes, vis sans fin, convoyeur à bande...
POIDS	700 kg
NIVEAU SONORE	90 dB(A)

PERFORMANCES

De 5 à 12 T/h selon la grille utilisée

ENCOMBREMENT en mm

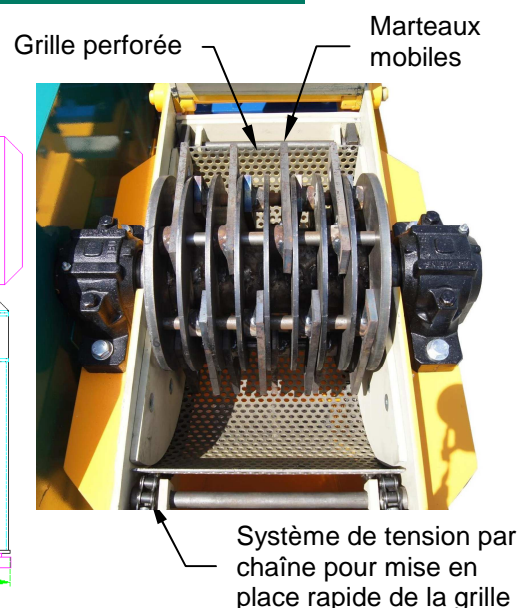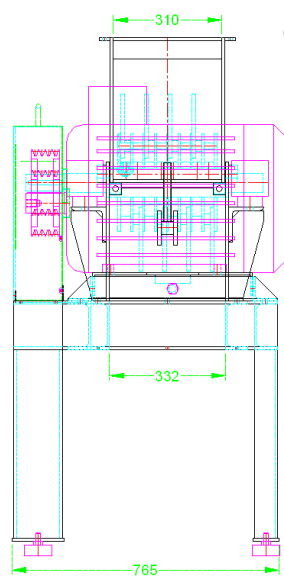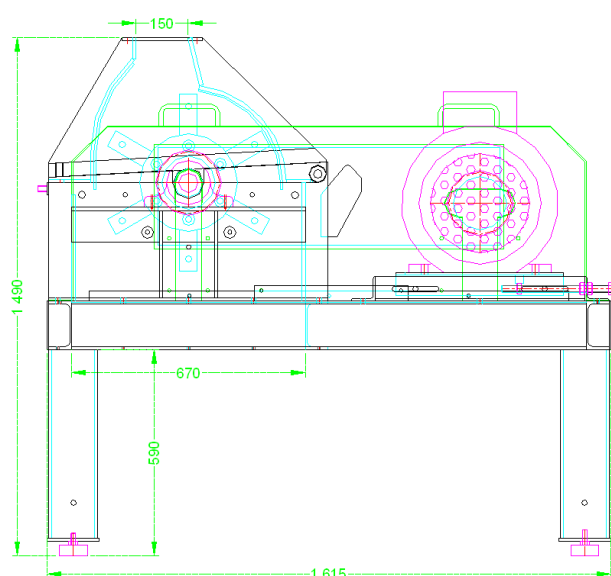

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

internet: www.electra.fr