


BROYEUR F3




**BROYEUR A MARTEAUX MOBILES
pour le concassage ou le broyage fin.**

ENCOMBREMENT

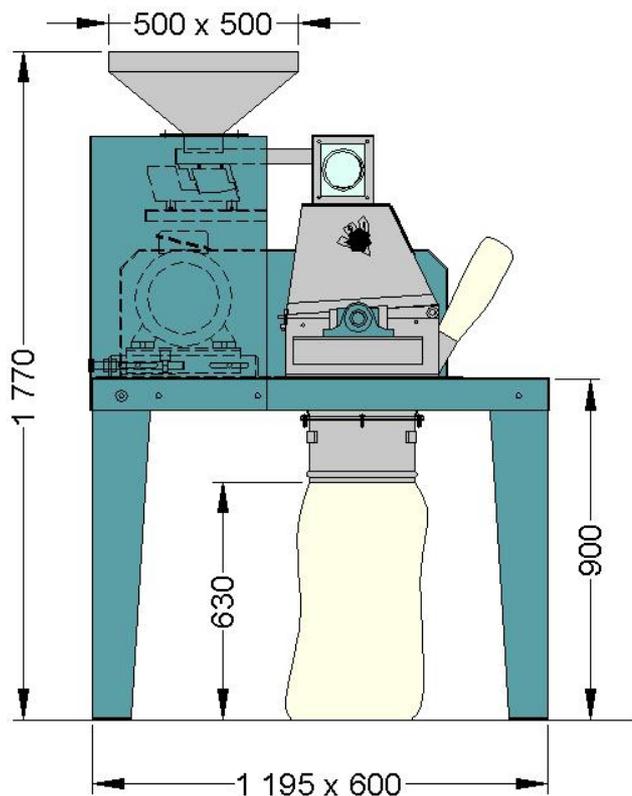

F3 avec distributeur vibrant

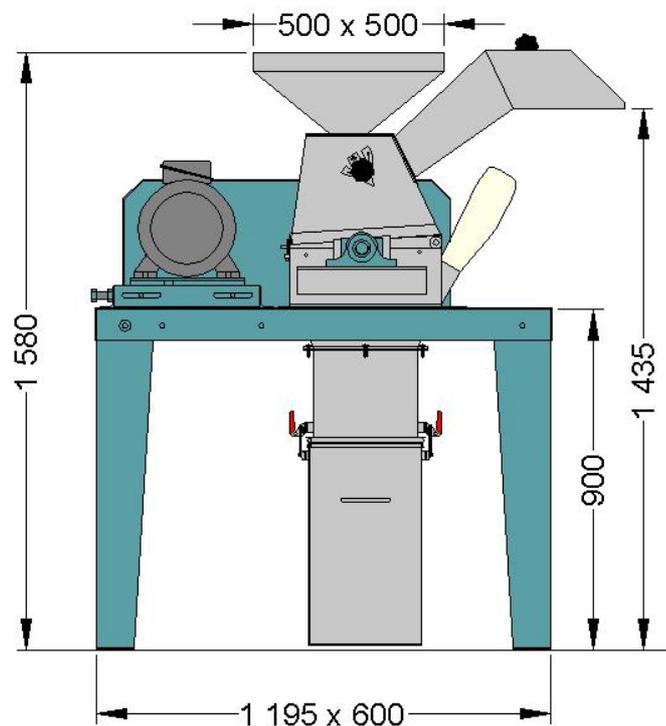

F3 avec goulotte d'alimentation

LISTE DE PRODUITS TRAITES

- Café, sucre, sel, poivre, épices, piments, algues sèches, champignons déshydratés.
 - Céréales, farines mottées, déchets de gâteaux, pain sec, châtaigne, soja.
 - Algues, légumes frais, noix de coco, pomme de terre, pépins de pomme.
- Racines, gingembre, manioc, plantes médicinales et aromatiques, vanille, écorces
 - sulfates, produits pyrotechniques, sels minéraux.
 - Cendres de crémation,



Vue du rotor.

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	acier mécano-soudé. E24 peint, inox 304L ou 316L
POIDS	150 kg
ALIMENTATION	Trémie avec régulateur de débit pour produits granuleux
ROTOR	sur paliers auto-aligneurs, 16 marteaux mobiles
VITESSE DE ROTATION	Standard 3000 tr/min. (1500 à 6000 tr/min possible)
TRANSMISSION	par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter
MOTORISATION	Moteur électrique triphasé 3 kW (4 cv) ou 5.5 kW (7.5 cv)
SORTIE PRODUIT	ensacheur avec attache-sac rapide ou seau de récupération étanche capacité 35 litres.
GRILLES	Semi-circulaires Ø 0.8 à 20 mm, E24 ou inox
PERFORMANCES	De 100 à 800 kg/h selon la granulométrie et les produits
EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • sécurité positive à l'ouverture du casque • 4 pieds démontables avec supports anti-vibratoires • manche de décompression d'air • Prise d'air pour dépoussiérage Ø 2"
NIVEAU SONORE	Ces matériels peuvent sensiblement dépasser les 80 db(A)

OPTIONS

MOTORISATION	Moteur électrique monophasé 2.2 kW
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Goulotte avec volet basculant pour produits foisonnants • Distributeur vibrant avec protection magnétique
SORTIE PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Reprise pneumatique avec ventilateur VT 300 3kw (4cv) cyclone d'ensachage et tuyauteries
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • coffret électrique avec démarreur étoile/triangle, contacteur disjoncteur et ampèremètre • supplément pour convertisseur de fréquence pour variation de vitesse
EQUIPEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • 4 roulettes caoutchouc en remplacement des supports anti-vibratoires, permettant de déplacer la machine



Distributeur vibrant



Coffret électrique avec variateur de fréquence

EXEMPLES DE REALISATIONS



Broyeur avec seau de récupération, trémie et goulotte



Broyeur inox 316L avec distributeur vibrant, protection magnétique et ensacheur avec attache sac



Broyeur inox 316L avec goulotte pour produits foisonnants



Broyeur avec reprise pneumatique VT300 et cyclone



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

internet : www.electra.fr