

REFROIDISSEUR VERTICAL




**AVEC EXTRACTEUR-TAMISEUR
POUR ALIMENTS DU BETAIL EN GRANULES.**

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	trémie d'entrée avec détecteur électronique de niveau 2 colonnes de refroidissement à persiennes Toile inox intérieure maille 1.5mm
EXTRACTEUR-TAMISEUR	entraîné par 2 moteurs vibrants 0.16kW (0.25cv) trappes avant et arrière pour réglage du débit récupération des fines avec attache sac rapide sortie granulés avec bride carrée
VENTILATEUR CENTRIFUGE	entraîné par moteur 7.5 kW (10cv)
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - cyclone sur pieds, bouche d'ensachage avec vanne papillon et attache sac rapide, manche à air. - émetteur positionné entre la colonne de refroidissement et l'extracteur-tamiseur - vis élévatrice pour reprise mécanique des fines
NIVEAU SONORE	Supérieur à 80 dB(A)

ENCOMBREMENT

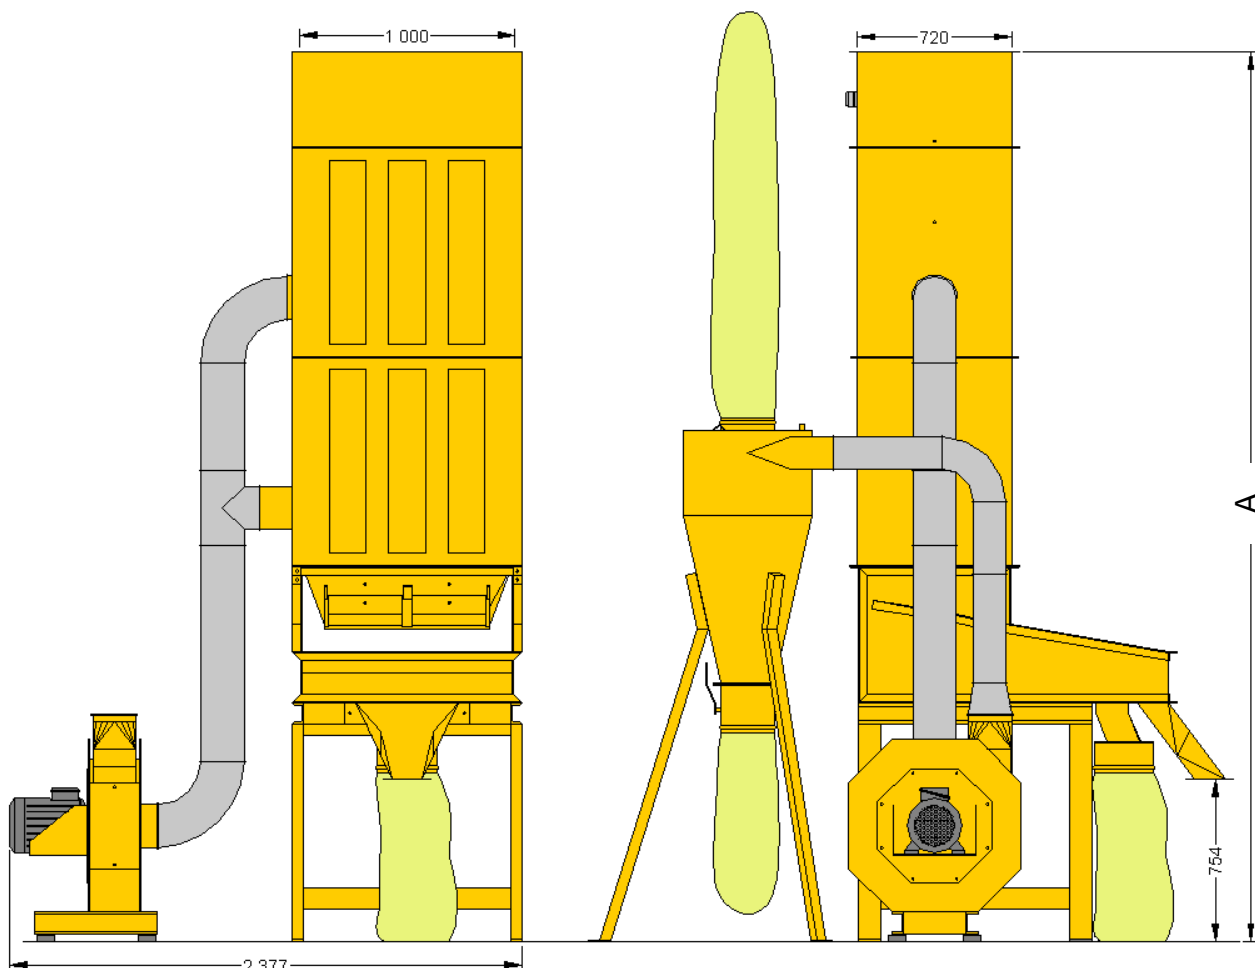

A= 4130mm sans émetteur / 5090mm avec émetteur

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: electra@electra.fr

internet: www.electra.fr